EN

Center of gravity is 76 -78 mm.

Displacement	
Flaperons	+10/-12 mm
Elevator	+/- 10 mm
Elevator + flaps	+3/- 1 mm

I recommend setting these flight phases on a 3-position switch:
1) throw and fast flight: wings 2 mm up
2) all set to 0
3) slow circling in thermals: wings 3 – 8 mm down.

CZ

Těžiště modelu je 76 -78 mm.

Přemístění	
Flaperony	+10/-12 mm
Výškovka	+/- 10 mm
Výškovka + klapky	+3/- 1 mm

Doporučuji nastavit tyto letové fáze na třípolohovém vypínači:
1) hod a rýchlý let: křidélka 2 mm nahoru
2) vše v 0
3) pomalé kroužení v termice: křidélka 3 – 8 mm dolů.

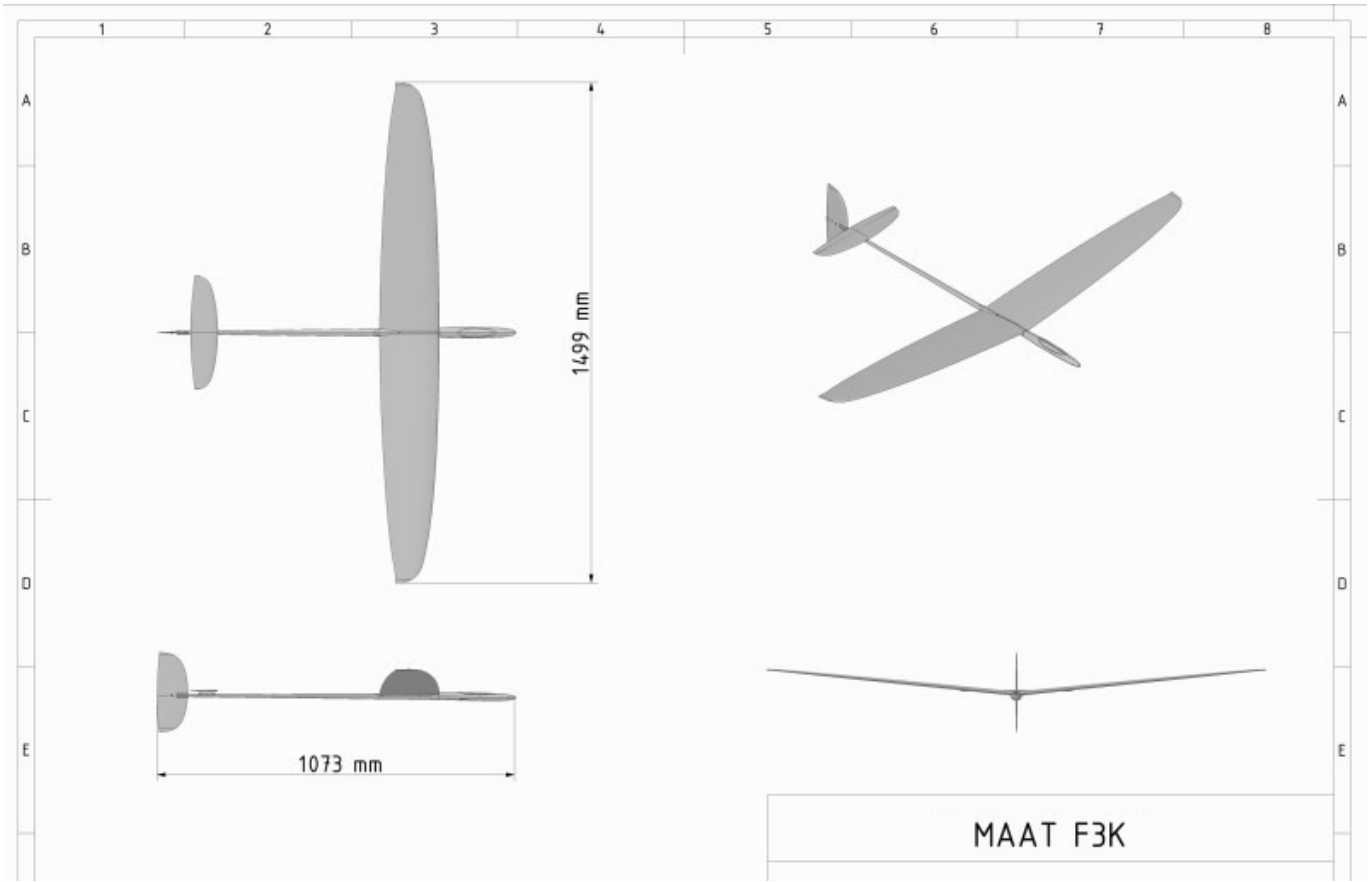

Fuselage / Trup

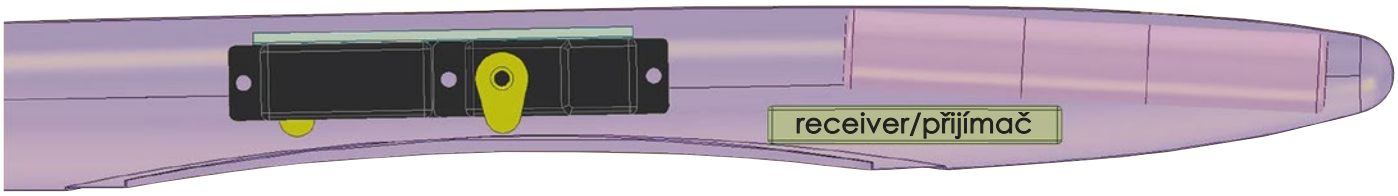

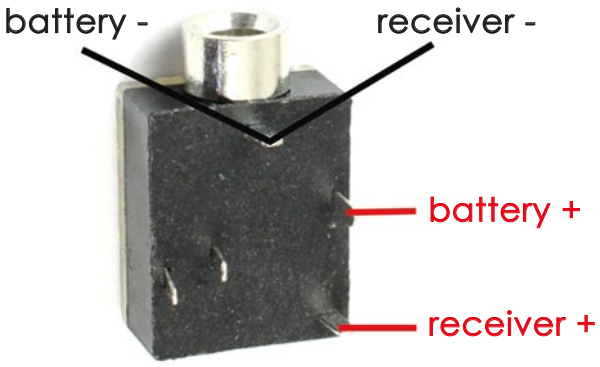

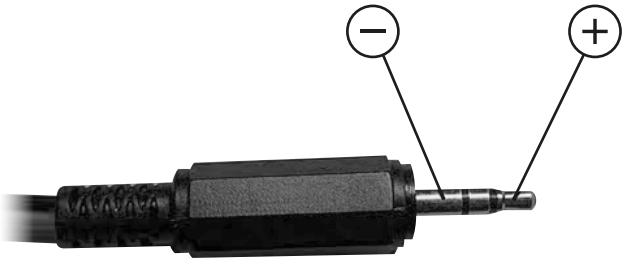

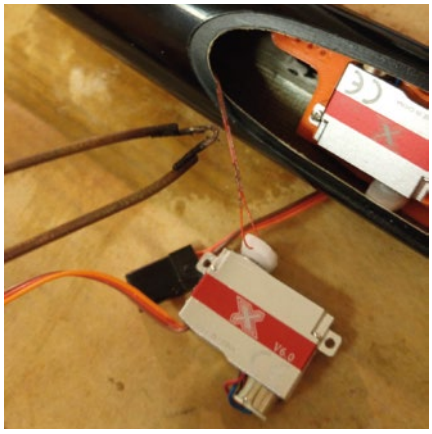

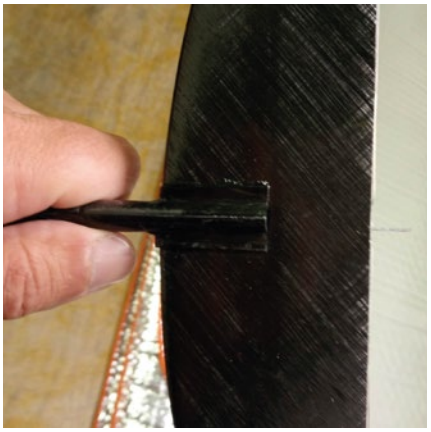

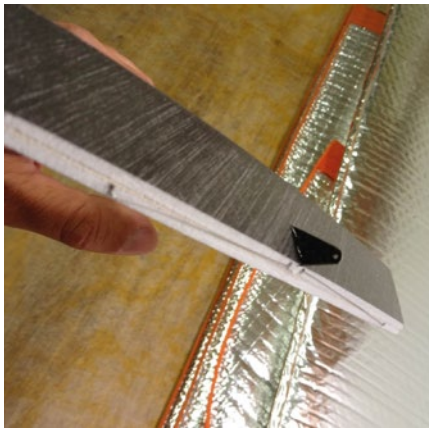

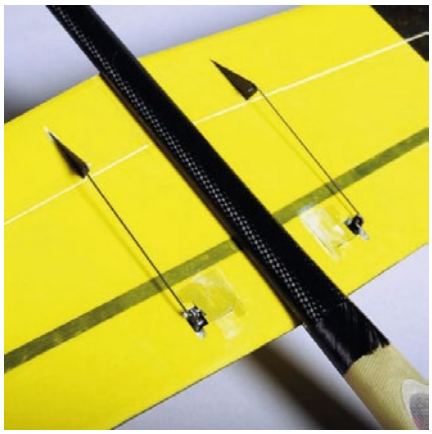

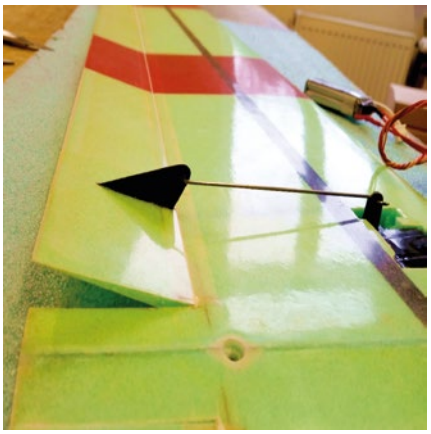

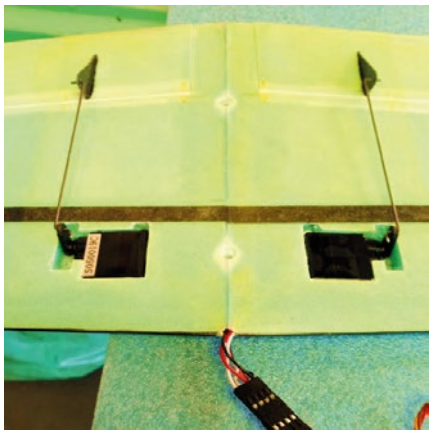
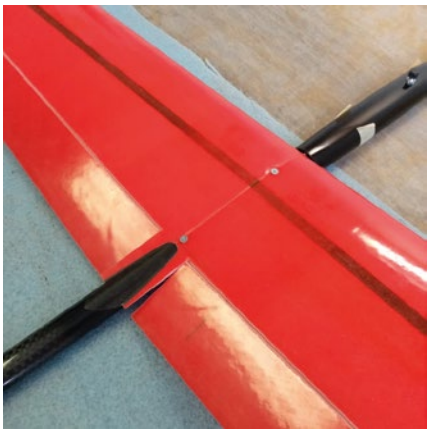
3 mm
23 mm
33 mm
30 mm